


Ринга се монтира към таблото с болтове М8х40 с гайки и шайби като зад таблото се слага планка 100х100мм за подсилване

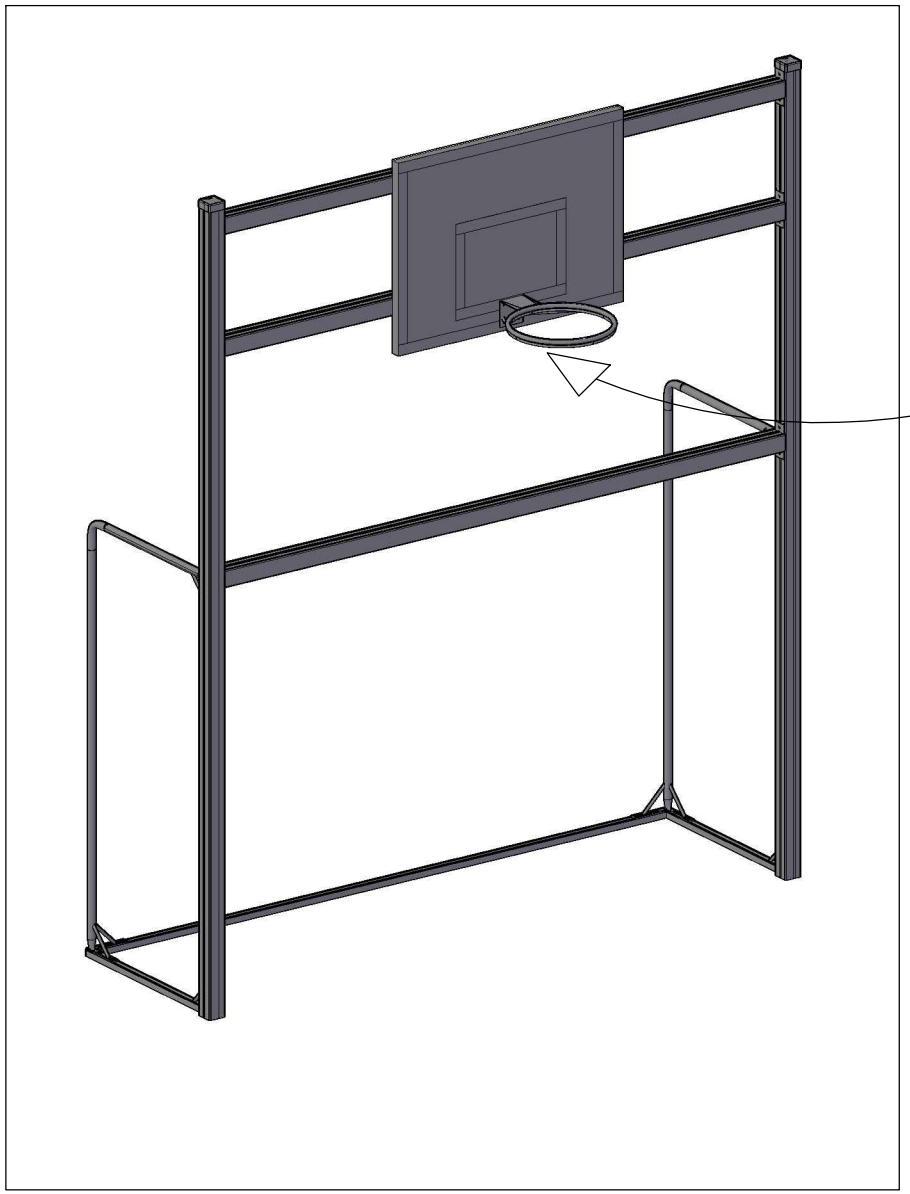

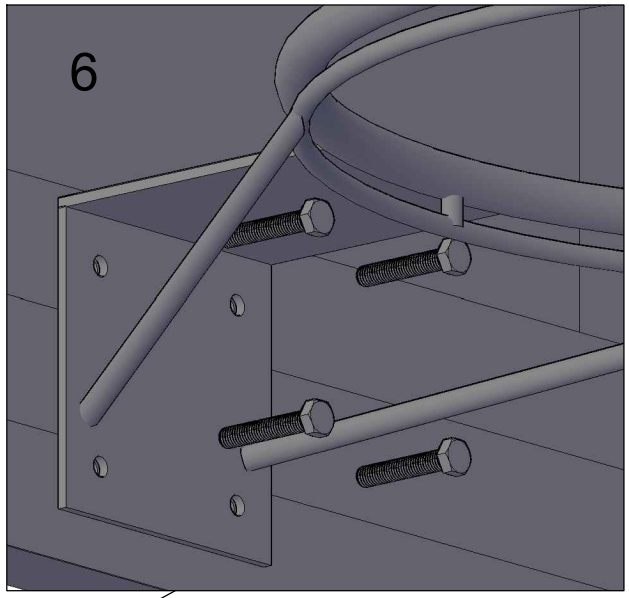

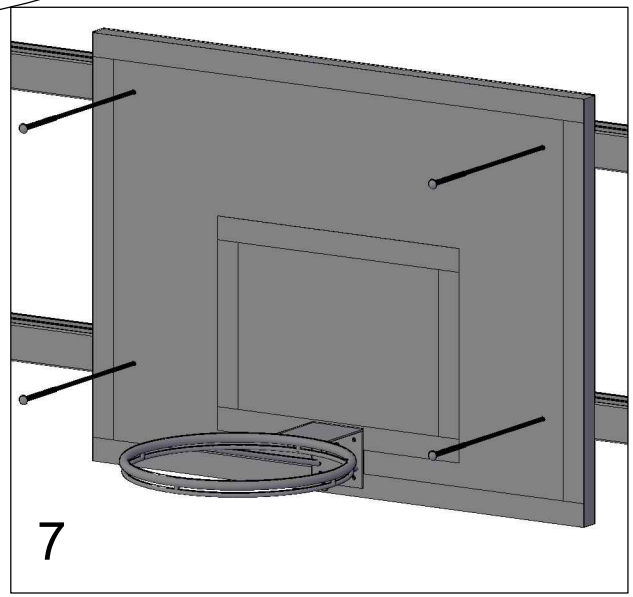

Таблото се монтира към напречните алум.греди с по 4 бр коларски болтове М8х120 + гайки и шайби. Отворите се разпробиват на място след като ринга е монтиран към таблото и след като се нивелира внимателно таблото.